

PRÓXIMO

SENSOR DE TECNOLOGÍA DUAL
PARA PUERTAS CORREDIZAS




ACTIVACIÓN Y SEGURIDAD COMBINADAS EN UN MISMO SENSOR

DESCRIPCIÓN

Tecnología dual

El **PRÓXIMO** utiliza tecnología dual para maximizar la accesibilidad y la seguridad de las puertas automáticas. La tecnología de microondas detecta el movimiento para accionar la activación mientras los infrarrojos activos proporcionan protección para los que se encuentran dentro del umbral de la puerta.

Empacado en una caja elegante y estéticamente agradable, el Próximo ofrece protección y fiabilidad sin precedentes.




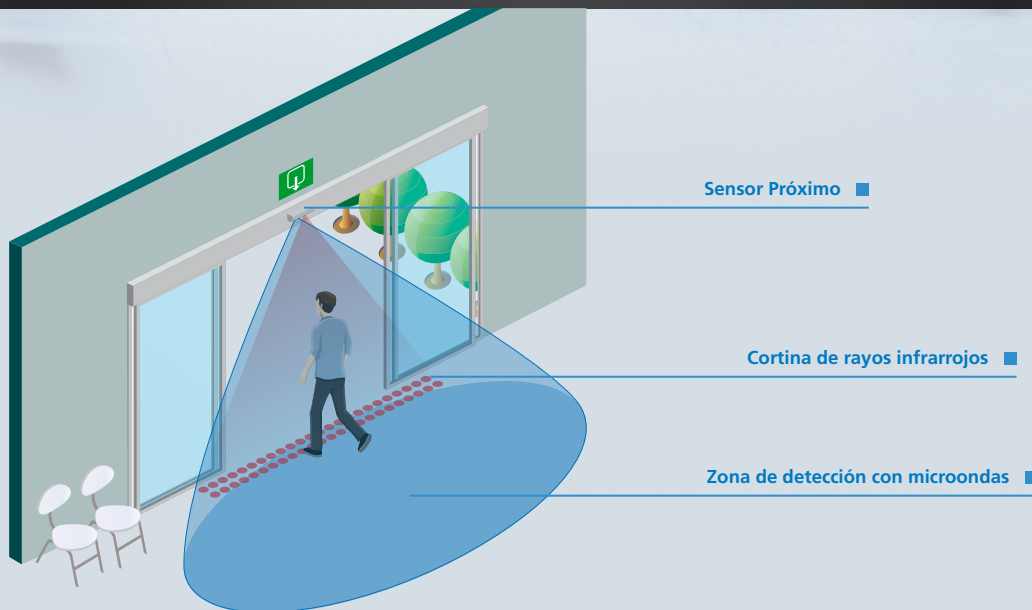


CARACTERÍSTICAS

- Activación y seguridad en un mismo sensor
- Detección bidireccional conveniente y confiable
- Dos filas de 24 puntos infrarrojos ofrecen una seguridad adicional cuando un objeto está inmóvil (*total de 48 puntos infrarrojos*)
- Cortinas de infrarrojos ajustables
- Diseño robusto y elegante
- Fácil de instalar



OPEN UP NEW HORIZONS



APLICACIONES

- Activación y seguridad para puertas corredizas automáticas

BENEFICIOS

- Fácil de instalar debido a ajustes necesarios mínimos
- Sensibilidad de la zona de activación de microondas ajustable con potenciómetro
- El tiempo de presencia y la inmunidad se ajustan mediante interruptores DIP
- El área de detección de infrarrojos se ajusta con el tornillo de ajuste de la cortina IR
- Arnés Plug & Play

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tecnología	Microondas y rayos infrarrojos
Frecuencia del transmisor	24,150 GHz
Potencia radiada del transmisor	< 20 dBm EIRP
Densidad de potencia del transmisor	< 5 mW / cm ²
Modo de detección	Movimiento y presencia
Velocidad mínima de detección	2 pulg./s (5 cm/s) ; medidos en condiciones óptimas
Fuente de energía	12 a 24 V CA ±10 % ; 12 a 30 V CC -5 % / + 10 %
Frecuencia de la red	50 a 60 Hz
Consumo de energía máximo	< 3 W (VA)
Salida	Relé (contacto inversor sin potencial)
Voltaje máximo de contacto	42 V CAV CC
Corriente máxima de contacto	1 A (resistiva)
Potencia máxima de conmutación	30 W (CC) / 60 VA (CA)
Altura de montaje	6 pies (1,8 m a 3 m)
Grado de protección	IP54
Intervalo de temperatura	-13 °F a 131 °F (-25 °C a +55 °C)
Material	ABS
Altura	7,58 oz (215 g)
Longitud del cable	8 pies (2,5 m)

Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

AVISO LEGAL Este documento, así como los demás documentos que se adjuntan (cotización / especificaciones / otros), se entregan "tal como están" sin ningún tipo de garantía, ya sea expresa o implícita, entre ellas, garantías implícitas de comercialización, adecuación para un fin en particular o de no incumplimiento. / La información se entrega con la condición de que las personas que la reciban tomarán su propia determinación antes del uso en cuanto a la adecuación para sus fines específicos. Bajo ninguna circunstancia, BEA será responsable por daños de ningún tipo que resulten de usar o confiar en la información de este documento o de los productos a los que hace referencia. / BEA tiene el derecho sin ningún tipo de responsabilidad a modificar las descripciones y las especificaciones en cualquier momento. / Los precios, los envíos y la disponibilidad están sujetos a cambios sin aviso previo.

